



## AEFAST WALL 20

**PANNELLO FONOIOLANTE IN CARTONGESSO ACCOPIATO A GOMMA AD ALTA DENSITA' PER CONTROPLACCAGGIO**

Pannello per l'utilizzo in controplaccaggio composto da una lastra in cartongesso di spessore 12,5 mm e una in gomma di densità 750 kg/m<sup>3</sup> spessore 20 mm costituita da elastomeri naturali e sintetici provenienti dal recupero dei PFU (pneumatici fuori uso) legate da poliuretani polimerizzati in massa.

### PRESTAZIONI ACUSTICHE

#### CONTROPLACCAGGIO SU UN LATO

STRATO	SPESSORE cm	MASSA SUPERFICIE Kg/m <sup>2</sup>
Intonaco	1.5	23
Laterizio forato	8	48
Montante da 5 cm con AEFASTICK	4	40
<b>AEFAST WALL 20</b>	<b>3.25</b>	<b>24,6</b>

#### RISULTATI

DESCRIZIONE	SIMBOLO	UDM	VALORE	RIFERIMENTI NORMATIVI	NOTE
Potere Fonoisolante	(R <sub>w</sub> )	dB	63	UNI EN 12354-1	Valore calcolato

#### CONTROPLACCAGGIO SU ENTRAMBI I LATI

STRATO	SPESSORE cm	MASSA SUPERFICIE Kg/m <sup>2</sup>
<b>AEFAST WALL 20</b>	<b>3.25</b>	<b>24,6</b>
Montante da 5 cm con AEFASTICK	4	40
Laterizio forato	8	48
Montante da 5 cm con AEFASTICK	4	40
<b>AEFAST WALL 20</b>	<b>3.25</b>	<b>24,6</b>

#### RISULTATI

DESCRIZIONE	SIMBOLO	UDM	VALORE	RIFERIMENTI NORMATIVI	NOTE
Potere Fonoisolante	(R <sub>w</sub> )	dB	65	UNI EN 12354-1	Valore calcolato



### PRESTAZIONI TERMICHE

DESCRIZIONE	SIMBOLO	UDM	VALORE	RIFERIMENTI NORMATIVI	NOTE
Conduktività Termica	(λ)	W/mK	0,13	UNI EN 12667:2002	Valore calcolato
Resistenza Termica	(R)	m <sup>2</sup> K/W	0,25	UNI EN 12667:2002	Valore calcolato
Trasmittanza termica	(U)	W/m <sup>2</sup> K	4	UNI EN 12667:2002	Valore calcolato

### PRESTAZIONI FISICO-MECCANICHE GUAINA ISOLNOISE

DESCRIZIONE	U.D.M.	VALORE	TOLLERANZE
Densità gomma	Kg/m <sup>3</sup>	750	± 7 %
Spessore gomma	mm	20	± 10 %

DESCRIZIONE	U.D.M.	VALORE	RIFERIMENTI NORMATIVI
Allungamento percentuale a rottura	%	27	
Resistenza a caldo	°C	Fino a + 80	
Resistenza a freddo	°C	Fino a -30	
Classe di reazione al fuoco		B2	DIN 4102
Durezza SHORE A		50	

### PRESTAZIONI CHIMICHE

CARATTERISTICA	PRESTAZIONI
Interazioni chimiche	Altamente resistente agli acidi e detersivi alcalini, imputrescibile, mantiene inalterate nel tempo le proprie caratteristiche
Elettrostaticità	Non accumula carica elettrostatica e impedisce l'interazione fra i materiali
Ecosostenibilità	Riciclabile al 100 %


## DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

L'incremento di isolamento acustico ai rumori aerei di partizioni verticali in laterizio sarà ottenuto mediante posa in opera, in aderenza alla parete esistente, di opportuno pannello elastico e fonoimpedente in mescole di elastomeri riciclati naturali e sintetici, legate da poliuretani polimerizzati in massa, densità 750 kg/m<sup>3</sup> spessore 20 mm, accoppiato a lastra di cartongesso di spessore 12.5 mm, tipo AEFAS WALL 20 della ditta VALLI ZABBAN.

La controparete sarà completata con un ulteriore strato di lastre di cartongesso montate sfalsate rispetto a AEFAS WALL 20

Il sistema, applicato solo su uno oppure su entrambi i lato della parete esistente di scarso potere fonoisolante, a fronte di un ridotto incremento di spessore, risulterà efficace per ripristinare il soddisfacimento dei requisiti minimi di isolamento imposti dal D.P.C.M 5/12/97.

## POSA IN OPERA - PARETE

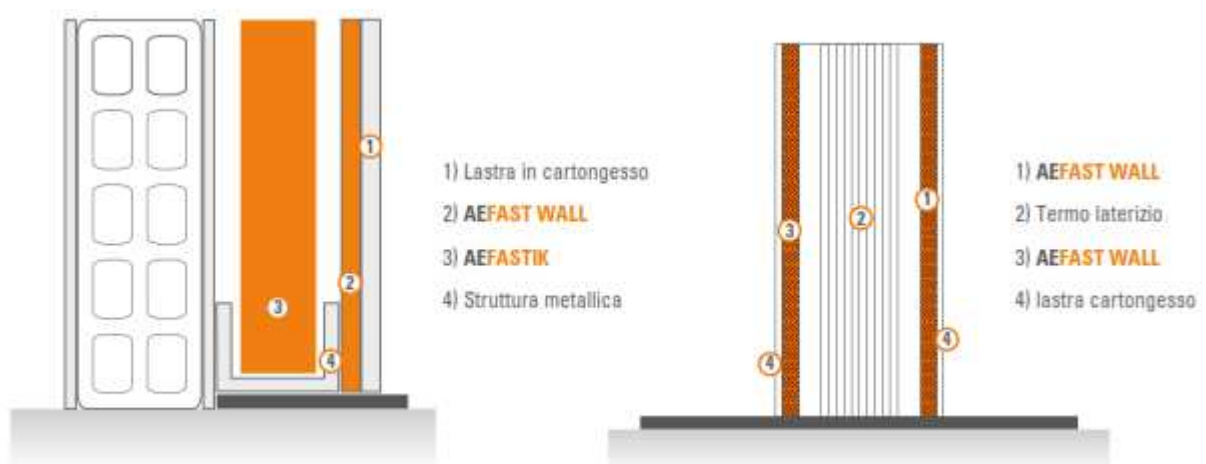

## TIPOLOGIA DI POSA

MODALITA' DI POSA IN CONTROPLACCAGGIO 1° strato

Fissare i pannelli preaccoppiati alla parete attraverso fissaggio meccanico come da schema allegato (lato c.g. all'esterno)  
 2° strato

Sfalsare le lastre aggiuntive di cartongesso al primo strato e fissarle attraverso plot di colla a base gesso; quindi eseguire le operazioni di finitura

MODALITA' DI FISSAGGIO : VITI circa 8 per lastra come da schema .


IMPORTANTE: La parete in cartongesso deve essere disaccoppiata dalla strutture laterali esistenti con materiale elastico (tipo ISOLBAEND) su tutto il perimetro.



DAL 1928

**Valli Zabban**

TECNOLOGIE PER IL CEMENTO E IL PMMA

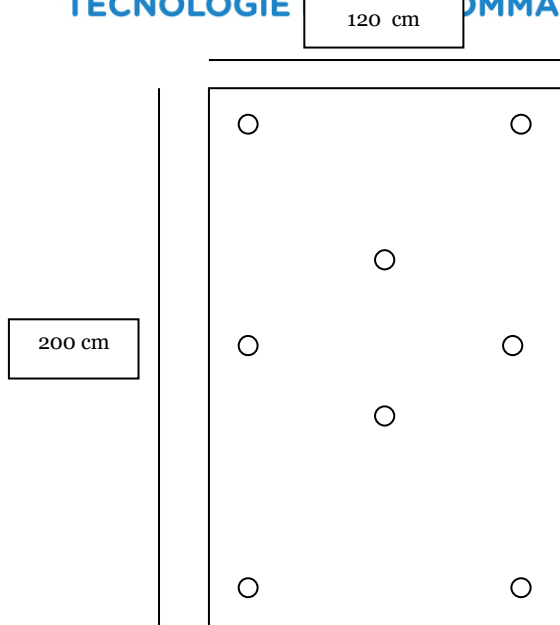**MODALITA' DI POSA SU STRUTTURA**

AEFAST WALL 20 viene applicato su orditura metallica o su strutture esistenti (pareti in cartongesso) o muratura preesistenti, partizioni in legno, metallo e altri materiali). Successivamente si procede all'applicazione della pannellatura di finitura.

**DIMENSIONI E IMBALLO**

GRANDEZZA	U.D.M.	VALORE
Spessore	mm	32.50
Dimensioni Pannello	m	2x1.2
Superficie Pannello	m <sup>2</sup>	2.4
Peso al m <sup>2</sup>	Kg/m <sup>2</sup>	24
Numero lastre per plt	pz	20
Superficie Totale per plt	m <sup>2</sup>	48
Dimensione Pianale	cm	200x120x90+10

Rev. 4 – 10/20



**Valli Zabban S.p.A.** • Società Unipersonale • Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

**Sede e Direzione Generale**

50041 Calenzano (FI) Italy, via di Le Prata, 103 • tel. +39.055.32804.1 • fax +39.055.300300

www.vallizabban.com • info@vallizabban.it • vallizabban@pec.it

C.C.I.A.A. Firenze N. 05476750483 • R.E.A. FI 549826 • Cod. Fisc. e P. IVA 05476750483

