

## MATTONELLE ANTITRAUMA

Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata derivante da pneumatici fuori uso, granulometria selezionata, agglomerata con resine poliuretatiche e con l'aggiunta di pigmenti per la colorazione in amalgama. Ottimo drenaggio. Fori laterali cilindrici su due lati contrapposti (ove previsto). Spinotti in Teflon cilindrici con invito smussato. Superficie della piastra con bordi arrotondati. Fondello sagomato per alleggerimento della struttura. Conforme alle normative EN 1177:1997 + A1:2001, EN71 parte 3-1994 + A1:2000, soddisfa i requisiti del Ministero della Sanità 29/07/94 G.U. 19/09/94 n.214 e delle direttive CEE 76/769, 83/478, 85/467, 89/677, 89/678, 91/173, 91/338, 91/339.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Parametro misurato	Valore riscontrato
Durezza Shore A	28÷34
Resistenza a trazione	147 N/cm <sup>2</sup>
Resistenza a compressione - Deformazione al 10% in spessore - Deformazione al 50% in spessore	16,7 N/cm <sup>2</sup> (deformazione elastica) 200 N/cm <sup>2</sup> (deformazione elastica)
Resistenza al freddo e relativa sfaldabilità (ciclo termico a -30°C per 48h)	Nessun difetto
Prove infiammabilità EN 1021 -1 (cigarette test)* EN 1021 -2 (Match test)*	Conforme Conforme
Valore drenante	2,75 l/(m <sup>2</sup> *s)
Contenuto Cadmio Decreto Min. Sanità 29/07/94	Assente (< 0,001%)
Contenuto metalli pesanti EN 71-3:1994 + A1:2000	Piombo solubile <8mg, Cadmio solubile <1mg, Cromo solubile <2mg, Bario solubile <10mg, Antimonio solubile <2mg, Arsenico solubile <1mg, Selenio solubile <3mg, Mercurio solubile <1mg

\* Prova modificata in base alla natura particolare del campione rispetto a quanto stabilito dalla norma.

**Attrezzatura per il controllo della conformità  
in base alla normativa EN1177.**



**FORMATI DISPONIBILI**

FORMATO mm	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100
500 X 500	x	x	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>
500 X 1000	x	x	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
1000 X 1000	x	x	x	x	x	x	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

<sup>1</sup>=Con spinotti

**Colori**

Nero (non colorato), Rosso, Verde, Azzurro e Grigio.




**ESEMPI DI APPLICAZIONI**



**ACCESSORI PER MATTONELLE ANTITRAUMA**

Rampe di salita e di discesa

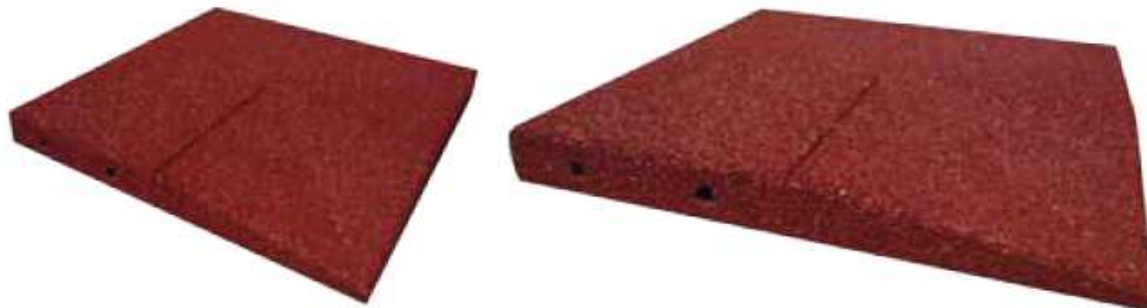

Rev. 2 – 10/20