




ÆTOLIA

CATALOGO SPORT/FITNESS
PROTEZIONE DA IMPATTO

**PER LO SPORT
E IL TEMPO LIBERO.
SENZA TEMERE IMPATTO**

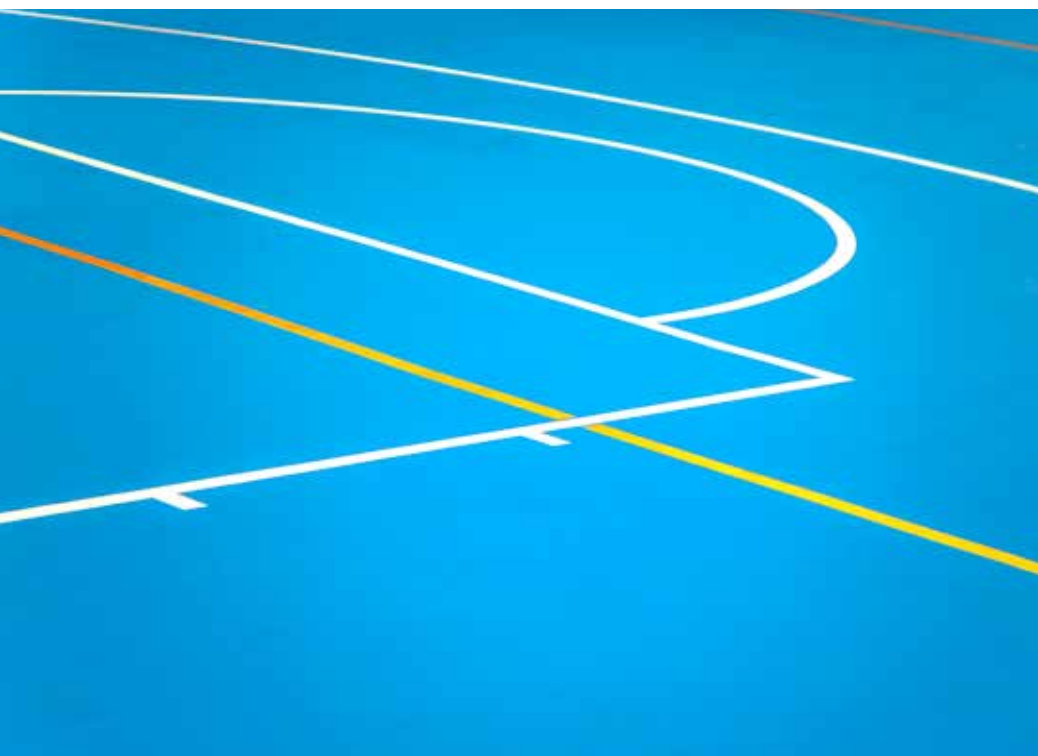

La tecnologia Aetolia VZ è pronta a offrire le più alte performance. Per le pavimentazioni di palestre, impianti sportivi e spazi giochi, fornisce strati inferiori e rivestimenti superiori di alta qualità, capaci di resistere a sollecitazioni elevate e di attenuare efficacemente gli impatti.

Aetolia VZ. Massimo comfort e massima sicurezza, per lo sport, il fitness e il tempo libero.



AECOMFORT

AECOMFORT è il collaudato strato inferiore per palestre e impianti sportivi multifunzionali, pallavolo, pallamano, pallacanestro, tennis, etc. I pavimenti degli impianti realizzati con AECOMFORT nel sottofondo del sistema sono sicuri e salvaguardano in maniera ottimale le articolazioni degli atleti.

AECOMFORT è realizzato con un granulato fine di PFU legato con elastomero poliuretano. Colore nero.

Dimensioni e spessori

Prodotto fornito in rotolo

Spessore 10 mm - Lunghezza 5 m
Spessore 8 mm - Lunghezza 6 m
Spessore 6 mm - Lunghezza 8 m
Spessore 5 mm - Lunghezza 10 m
Spessore 4 mm - Lunghezza 12 m
Spessore 3 mm - Lunghezza 15 m
Altezza 1 m
Densità 750 kg/m³



AECOMFORT COLOR

AECOMFORT COLOR è un rivestimento robusto per pavimenti, facile da curare e impermeabile all'acqua. Particolarmente indicato per aree adibite al fitness e agli sport di potenza, spazi espositivi e di vendita come i pavimenti per ferie, sale macchine e stadi del ghiaccio.

Sollecitabilità elevatissima ed eccellente resistenza agli influssi meccanici fanno di AECOMFORT COLOR un prodotto "tuttofare" tra i rivestimenti per pavimenti. Grazie alla scala di colori disponibili soddisfa ogni esigenza cromatica. Migliora il comfort alla camminata e abbatte il rumore ambientale e da calpestio.

Granulo fine di gomma PFU miscelate con EPDM. Contenuto standard 5%. A richiesta: 10%, 15%, 20%, 30%, 50% legato con elastomero poliuretano.

Colori disponibili

Nero e arancio standard. A richiesta: nero/blue, rosso, grigio, blue/grigio, giallo brillante.

Dimensioni e spessori


Prodotto fornito in rotolo

Spessore 10 mm - Lunghezza 6 m
Spessore 8 mm - Lunghezza 8 m
Spessore 6 mm - Lunghezza 10 m
Spessore 5 mm - Lunghezza 12,5 m
Spessore 4 mm - Lunghezza 15 m
Spessore 3 mm - Lunghezza 17,5 m
Altezza 1,25 m
Densità 950 kg/m³



Istruzione di posa

Si consiglia l'utilizzo di una vernice protettiva bi componente senza solventi che offre protezione a lungo termine al rivestimento in gomma. Questa vernice oltre a funzionare da protezione al rivestimento aumenta anche le resistenze da usura e riduce gli attacchi chimici.

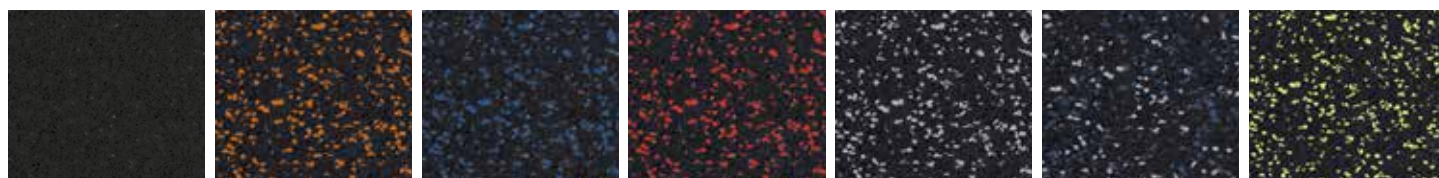

AEPAV

Le caratteristiche di attenuazione degli impatti delle piastre AEPAV rappresentano la combinazione ottimale tra sicurezza e resistenza all'usura.

Le piastre sono realizzate con gomma riciclata derivante da pneumatici fuori uso, granulometria selezionata, agglomerata con resine poliuretaniche

e con l'aggiunta di pigmenti per la colorazione in amalgama. Ottimo drenaggio. Fori laterali cilindrici su due lati contrapposti (ove previsto). Spinotti in Teflon cilindrici con invito smussato. Superficie della piastra con bordi arrotondati. Fondello sagomato per alleggerimento della struttura.



AESOFT

Come le piastre AEPAV, con le quali condividono le caratteristiche tecniche, anche le piastre AESOFT attenuano fortemente gli impatti. Una combinazione ottimale di sicurezza e resistenza all'usura, che consente ai bambini e ai ragazzi di giocare sicuri in qualunque condizione ambientale.



Le piastre AESOFT sono conformi alle normative EN 1177:1997 + A1:2001, EN71 parte 3-1994 + A1:2000, soddisfano i requisiti del Ministero della Sanità 29/07/94 G.U. 19/09/94 n.214 e delle direttive CEE 76/769, 83/478, 85/467, 89/677, 89/678, 91/173, 91/338, 91/339.



Dimensione delle mattonelle

Formato mm	Spessore AEPAV mm		Spessore AESOFT mm										
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100
500 x 500	x	x	x	x	x ¹	x ¹	x ¹	x ¹	x ¹	x ¹	x ¹	x ¹	x ¹
500 x 1000	x	x	x	x	x ¹	x ¹	x ¹	x ¹	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
1000 x 1000	x	x	x	x	x	x	x	x	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

¹=Con spinotti

Colori disponibili

Nero (non colorato), Rosso, Verde, Azzurro e Grigio.

Istruzione di posa

I pannelli vanno posati solo su sottofondo solido (asfalto e calcestruzzo) attraverso l'utilizzo di collanti.

Avvertenze

I dati e le indicazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Esse non costituiscono alcuna garanzia di ordine giuridico. Nell'impiego del prodotto vanno sempre tenute presenti le particolari esigenze di cantiere, soprattutto sotto l'aspetto fisico, tecnico e giuridico delle costruzioni. Per quanto concerne l'aggiornamento e le informazioni tecniche supplementari, Vi preghiamo consultare il sito www.aetolia.vz.it

Le immagini di questo catalogo hanno scopo puramente dimostrativo, il colore potrà cambiare a seconda dei materiali utilizzati.

